No.	記　　事	年 月 日	担 当
①			

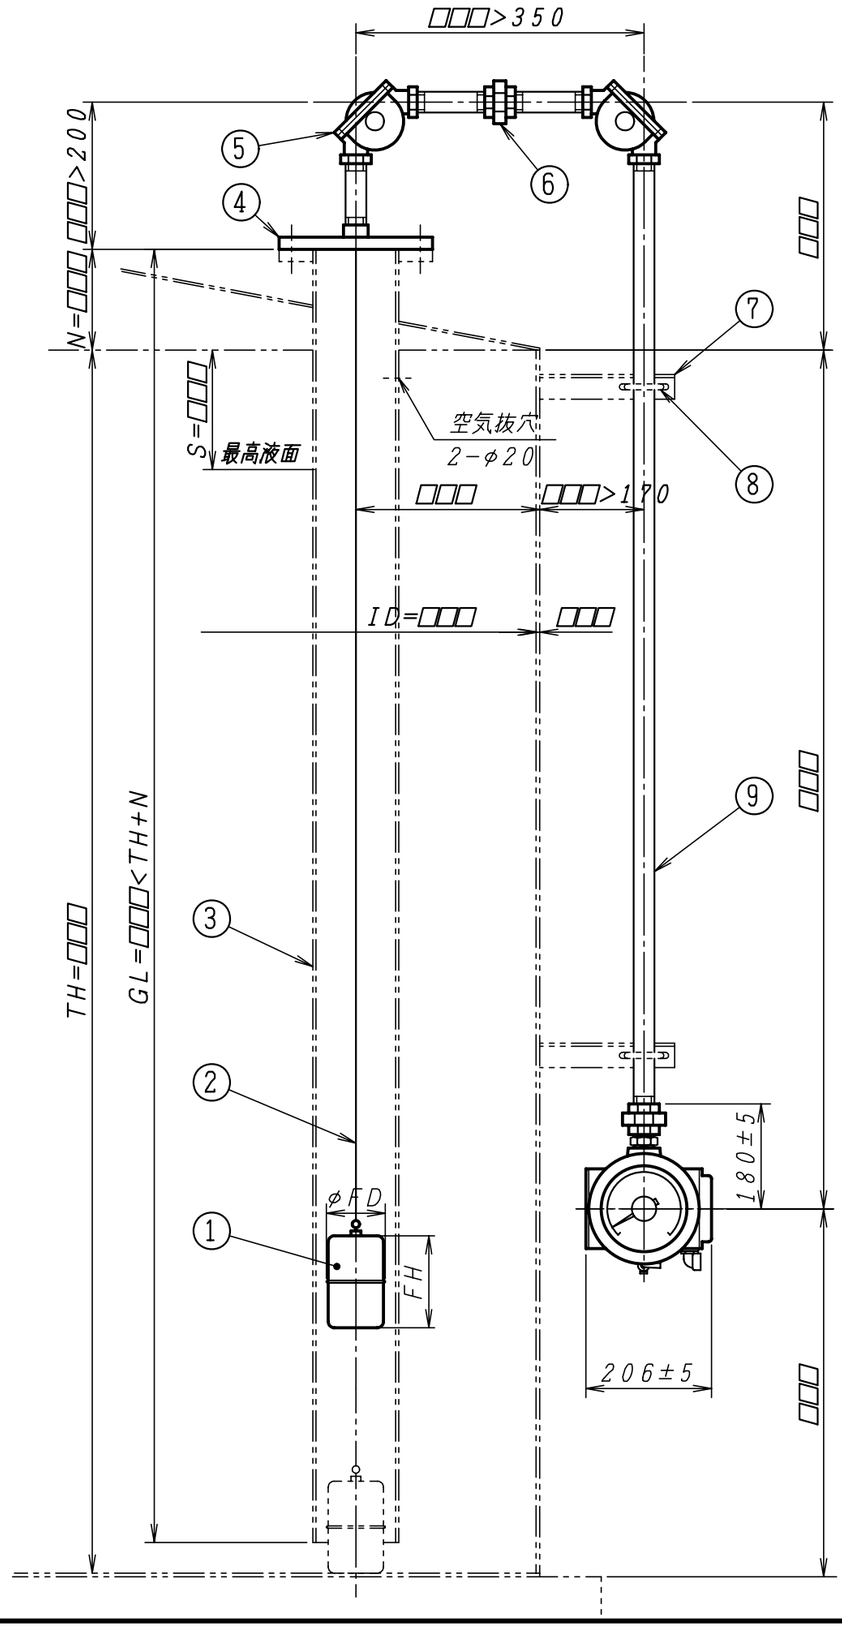

外部配線端子記号

伝送出力



端子台（ねじM3．5）

御　注　文　主			
御　使　用　先			
用　　途			
外面塗装色	EN−70（マンセルN7）		
数量／計器番号（機番）			
使用液体			
液体温度	常　温		
液体比重	0．8　以上		
使用圧力	大　気　圧		
目盛板表示	高　さ	容　量	
目盛範囲			
最小目盛			
出力信号	DC4〜20mA		

TH	
N	
GL	

S	計測高さ＝TH−S	目盛板指示位置

結　線　要　領　図

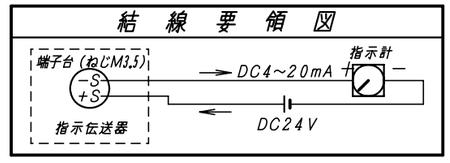

適用フロート

備考	φFD	FH
標準	97	150
準標準	120	120
特殊	178	75
特殊	240	70

□□□印の寸法をご指示願います。

No.	部　品　名	個数	材　料	備　考
10	指示伝送器	1組	AC2A−F	
9	ガイドパイプ	1組	SGP	25A
8	Uボルト／ナット	2組		供給範囲外
7	サポート	2		供給範囲外
6	ユニオン	2組	FCMB	25A
5	90°L金具	2組	AC2A−F	25A
4	フランジ	1	SS400	
3	フロートチャンバ	1		供給範囲外
2	テープ	1	SUS304	
1	フロート	1	SUS304	

検　図	写　図	設　計	投影法	尺度	NONE	作成日	'12. 6. 8
			第三角法	品名	LG−132 SG（フロートチャンバ）方式 指針式液面指示伝送器　取付図		

株式会社 和興計測

図番　仕様検討図　RD−01−□□□□□