仕様検討No.	WRDAF0771	0

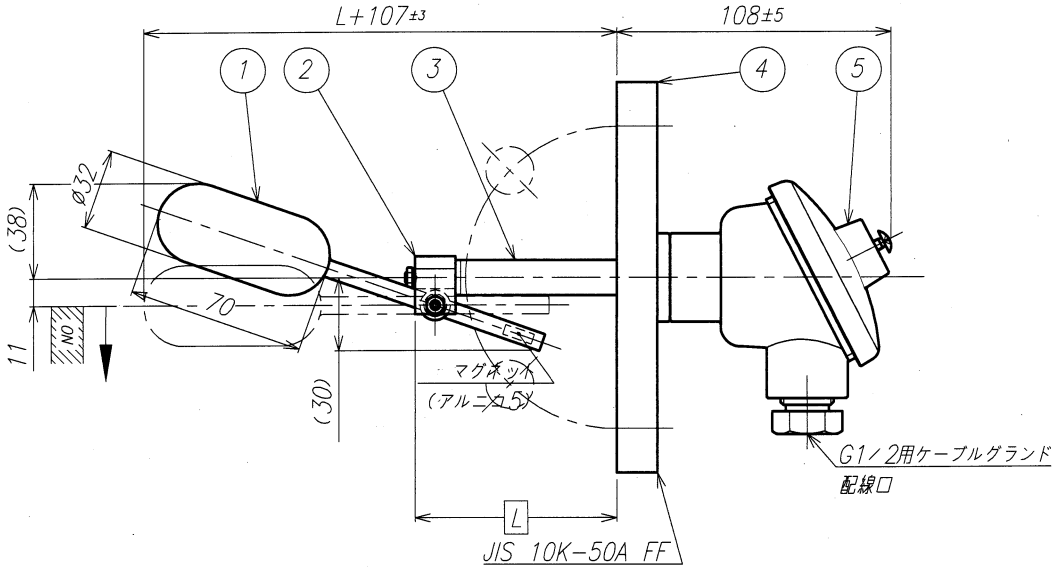

機器仕様	
リードスイッチ 定格	接点容量：50VA AC／DC MAX.電流：1A AC／DC MAX.電圧：220V AC／DC
接点動作	液面下降で接点"閉"（ON）
結線	
	端子仕様：M4
最高使用温度	100℃（液体）
最大使用圧力	0.98MPa
対応液比重	0.8以上
外面塗装	シルバー（SUS部分を除く）

仕様長さL	（79以上）

No.	部品名	個数	材料	備考
5	端子箱	1式	ADC12	外面塗装
4	フランジ	1	SUS F304	
3	ステム	1	SUS304TP	
2	アームホルダ	1式	SUS304	
1	アーム付きフロート	1	SUS304	

仕様検討図	承認	設計		'21. 9.21	品名	フロートスイッチ
株式会社 和興計測	伴矢	矢後	mm	NONE SCALE	型式	LS-1F-1L（AL-L）