


No.	記	事	年月日	担当
△				

御注文主			
御使用先			
外面塗装色	EN-70 (マンセルN7)		
数量/計器番号(機番)			
使用液体			
液体温度	常温		
液体比重	0.8 以上		
使用圧力	大気圧		
目盛板表示	高さ	容量	
目盛範囲			
最小目盛			
出力信号	DC4~20mA		
TH			
N			
S	計測高さ: TH-S	目盛板指示位置	
E1	計測高さ: TH-E1	目盛板指示位置	接点位置方向
E2	計測高さ: TH-E2	目盛板指示位置	接点位置方向
E3	計測高さ: TH-E3	目盛板指示位置	接点位置方向
E4	計測高さ: TH-E4	目盛板指示位置	接点位置方向

注記). 容量目盛の場合には、一針式目盛表示となります。

外部配線端子記号 端子台(ねじM3.5)

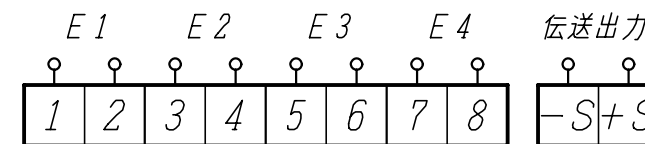

接点定格		
	定格電圧	定格電流
AC	125V	15A
	250V	15A
DC	125V	0.6A
	250V	0.3A

□□□印の寸法及び接点方向(上昇又は下降ON, OFF)をご指示願います。

7	端子箱(中)	1組	AC2A-F	
6	指示伝送発信器	1組	AC2A-F	
5	ばね筒	2組	SUS304/AC	25A
4	ガイドワイヤ	2	SUS304	φ2
3	テープ	1	SUS316	
2	フロート	1	SUS304	
1	下部ピース	2	SUS304	40x40アングル

No.	部品名	個数	材料	備考
検	図	写	図	設計
			投影法	尺度
			NONE	作成日
				12.12.12

品名 LG-230-4LT
SS(ガイドワイヤ)方式
指針式液面指示伝送発信器 取付図

株式会社 和興計測

図番 仕様検討図
RD-02-□□□□□□

