



No.	変更記事	年月日	担当

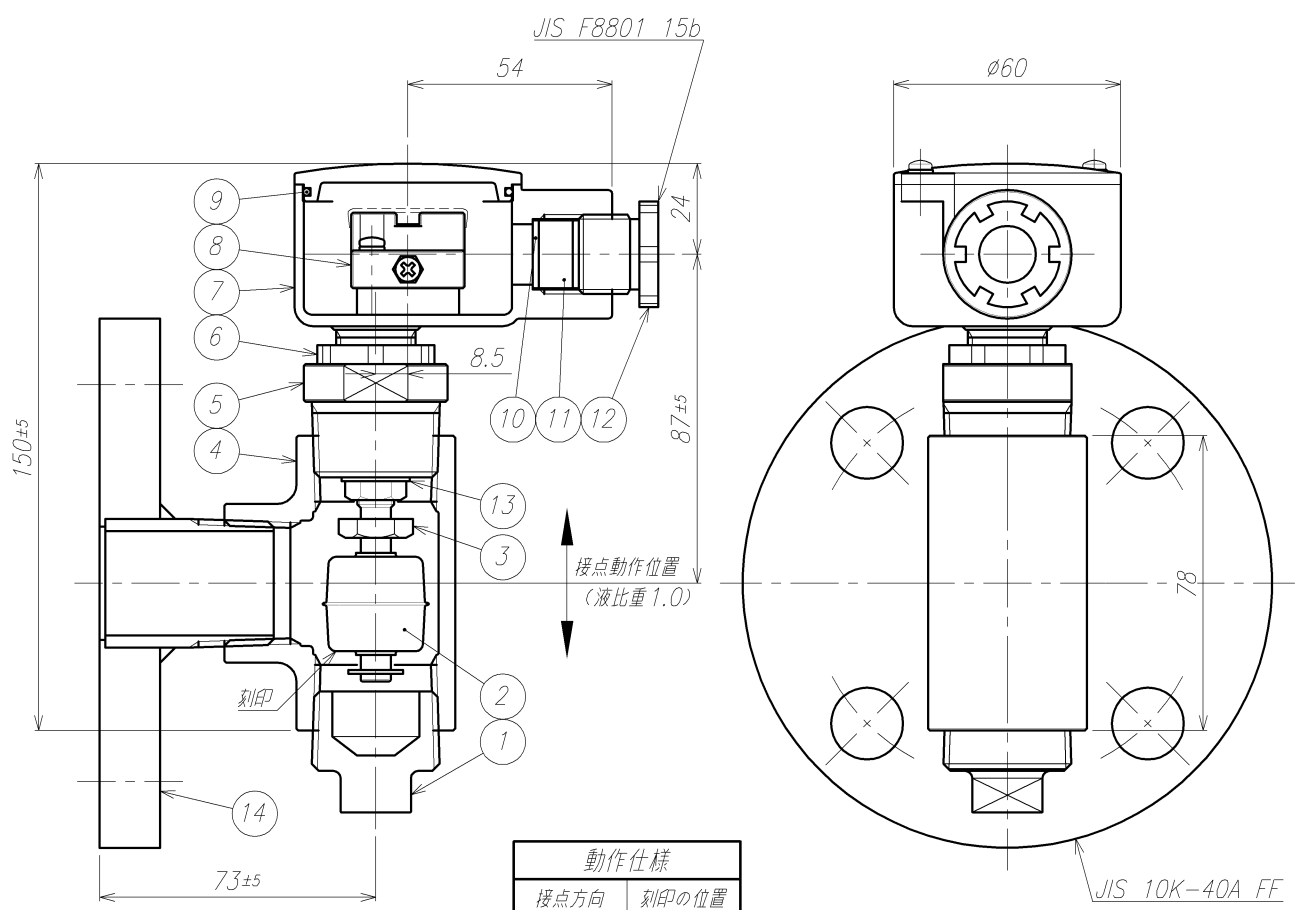

接点方向	刻印の位置
<input type="checkbox"/> 上昇ON	フロート下面
<input type="checkbox"/> 下降ON	フロート上面

接点動作位置 (液比重1.0)

接点方向を記入して下さい。



接点容量	50VA AC/DC
MAX.電流	0.5A AC/DC
MAX.電圧	300V AC/DC

14	フランジ	1	SUS F304	
13	パッキン	1	PTFE	φ18×φ9.5×t1
12	締め付けグラウンド	1	C3604	G 1/2ノニッケルめっき
11	パッキン	1	NBR	
10	座金	2	C2801	ニッケルめっき
9	Oリング	1	NBR	
8	端子台	1		T-10 (M3.5×2P)
7	端子箱	1	ADC 12	TF-60
6	ロックナット	1	C3604	ニッケルめっき
5	ブッシング	1	SUS304	
4	チーズ	1	SCS 13A	
3	スイッチ本体	1	SUS304	リードスイッチ内蔵
2	フロート	1	SUS304	RFS-2:φ28×27
1	プラグ	1	SCS 13A	

仕様検討図	作図	設計	⊕	'19.11.18	品名	フロートスイッチ
株式会社 和興計測	矢後	矢後	mm	NONE SCALE	型式	ML-40F